

פרופיל צמוד תקרה 50X75

פרופיל אלומיניום דקורטיבי צמוד תקרה

פרופיל תלוי, בעזרת הפרופיל התלוי ניתן לקבל תאורה מושלמת על פי צורת האזור אותו רוצים להאיר.
ניתן לשימוש והתקנה במקור אור ראשי או ליצירת איירה על פי דרישה.
פרופיל האלומיניום מצופה אנודייז לקבלת תוצאות הארה מקסימליות ואיכות גבוהה, כיסוי פוליקרבונט עם הגנה UV.
מתאים לבתים פרטיים, משרדים, תעשייה, ספריות, חנויות, בתי מלון, מרכזים מסחריים ועוד.



מבנה

גוף אלומיניום וכיסוי PC עם הגנת UV

גימור


אלומיניום,
שחור,
לבן

דרייבר

דרייבר איכותי מבית OSRAM

מקור האור

מודול לד מקצועי באיכות גבוהה של חברת SAMSUNG.
נצילות אורית 140Lm/W
מקדם מסירות צבע CRI 80

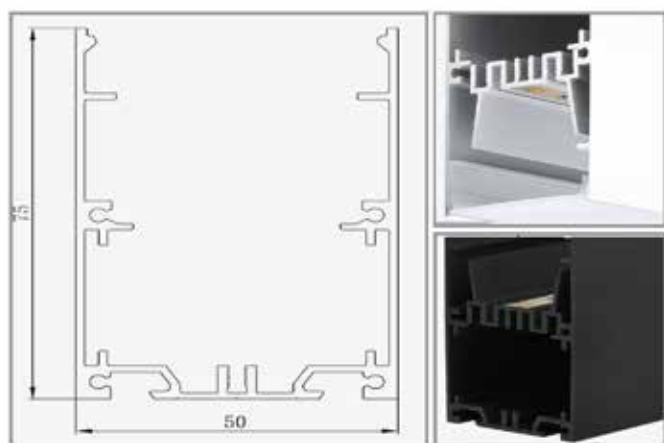

אופטיקה/עדשה

כיסוי פוליקרבונט איכותי.

ישומים:

מתאים לבתים פרטיים, משרדים, תעשייה, ספריות, חנויות, בתי מלון, מרכזים מסחריים ועוד.
ניתן להתקנה אנכית/אופקית בתקרה/בקיר

נתונים טכניים

מק"ט	מבנה/גימור	הספק (W±5%)	רמת אטימות	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/W Max	זווית הארה	גובה (mm)	H רוחב (mm)
PR-5075-AL-S-28W	פרופיל עה"ט, אלומיניום	28W	IP20	לבחירה	3640	140	-	75	50
PR-5075-BK-S-28W	פרופיל עה"ט, אלומיניום	28W	IP20	לבחירה	3640	140	-	75	50
PR-5075-BK-S-40W	פרופיל עה"ט, אלומיניום	40W	IP20	לבחירה	6000	140	-	75	50
PR-5075-W-S-28W	פרופיל עה"ט, למ' שחור	28W	IP20	לבחירה	3640	140	-	75	50
PR-5075-AL-H-28W	פרופיל עה"ט, למ' שחור	28W	IP20	לבחירה	3640	140	-	75	50
PR-5075-BK-H-28W	פרופיל עה"ט, שחור	28W	IP20	לבחירה	3640	140	-	75	50
PR-5075-BK-H-40W	פרופיל עה"ט, למ' לבן	40W	IP20	לבחירה	6000	140	-	75	50
PR-5075-W-H-28W	פרופיל עה"ט, למ' לבן	28W	IP20	לבחירה	3640	140	-	75	50

