







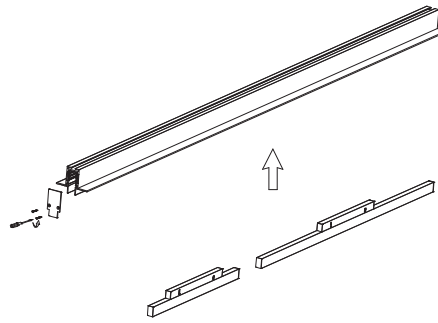



שלי התקנה פס צבירה מגנטי

תחת הטיח



על הטיח



הוראות הפעלה ובטיחות

סדרת LINE

פסי צבירה מגנטיים

לקוח נכבד

תודה שרכשת מוצר זה מחברת סיינט
נא הקפד על הוראות ההתקנה.

פסי צבירה מגנטיים למערכת LINE דרגת הגנת המוצר IP20, מתח נמוך 48V, מיועד להארת חנויות, קניונים, חדרי הלבשה, סלונים, מטבחים ועוד.

יש לקרוא בקפידה ולפעול לפי ההוראות לפני התקנת גוף תאורה הוראות בטיחות והתקנה לתאורת פנים

הוראות בטיחות



- מיועד לשימוש פנים בלבד.
- יש לבצע התקנת גוף תאורה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.
- יש לוודא כיבוי של מתג החשמל וניתוק החשמל בלוח הראשי לפני ההתקנה.
- יש לחבר כבל זינה לקופסת המהדקים לפי הסימון N L.
- אסור לכסות את גוף התאורה בחומר בידוד או דומה לו.
- יש לנקות בעזרת מטלית יבשה, כאשר גוף התאורה קר ומנותק מזרם החשמל.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

הוראות התקנה לפס צבירה מגנטי שקוע תקרה

1. נתק את זרם החשמל
 2. חתוך את הקיר/תקרה בעובי המתאים לפס המגנטי. איור 1
 3. קדח חור בקוטר 6 מ"מ. איור 2
 4. הכנס דיבל. איור 3
 5. חבר את החשמל - שים לב מתח נמוך 48V יש צורך בדרייבר. איור 4
 6. קבע את הפס המגנטי. איור 5
 7. לגימור מושלם יש לבצע שפכטל לאחר התקנת הפס. איור 6
- ***יש לקדוח את פתח הקדח של הפס המגנטי רק לאחר קבלתו ומדידתו הפיזית של המוצר

הוראות התקנה לפס צבירה מגנטי על הטיח

1. נתק את זרם החשמל
2. קדח שני חורים לפי המיקום המתאים לפס. איור 1
3. הכנס דיבל לתקרה. איור 2
4. חבר את החשמל - שים לב למתח נמוך 48V יש צורך בדרייבר. הברג את הפס המגנטי לתקרה. איור 3
5. התקן את הגופים על הפס המגנטי. איור 4



תודה שקניתם עוד אחד ממוצרי האיכות של חברת סאינט !

תעודת אחריות סאינט

שם המוצר: _____, תיאור המוצר: _____,

שם הדגם: _____, שנת ייצור: _____, מועד רכישת המוצר: _____.

תחנות שירות

קראוזהן גדעון ובניו שטמפפר 45 פתח תקווה, 03-047845
 רונן גלעד יזמות- רחוב אגריפס 19 ירושלים, 02-6247262
 חשמל ברקוביץ בית אשל 30 באר שבע, 08-6274426
 בורג המפרץ חלוצי התעשייה 3 חיפה, 04-8817000

אנו סאינט לקת בע"מ ("להלן: "היבואן"), ח.פ. 513324160 מפארק שח"ק- שקד, ד.ג. מנשה, ת.ד. 240, מיקוד: 37862. טל: 04-6350680, פקס: 04-6350670, אחראים בזאת כלפי רוכש מוצר וכל נעבר בדין שלו (להלן: "הצרכן") לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

- 1- אחריות למוצר לתקופה בת _____ 3 שנים (להלן: "תקופת האחריות") שתחילתה במועד רכישת המוצר או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר (ככל שההתקנה/ ההדרכה נדרשים ע"י היבואן כתנאי להפעלת המוצר), לפי המאוחר ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים על דרישות היבואן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר הותקן על ידי/או מטעם היבואן ע"פ דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר).
- 2- האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיוצאו לישראל ע"י היבואן ושיוקו על ידו.
- 3- היבואן מתחייב לתקן כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות וזאת ללא תמורה. כמו כן, מתחייב היבואן להחליף, במידה שידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. ככל של צורך התיקון תידרש החלפת חלקים, מתחייב היבואן לספק חלקים מקוריים וחדשים. לא תוקן המוצר כאמור לעיל - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושיווי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן. תיקון כאמור יבוצע בתוך 7 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות ו/או לחנות ממנה נרכש.
- 4- לאחר תיקון המוצר מתחייב היבואן להמציא לצרכן פירוט אודות מהות התיקון ואודות החלקים שהוחלפו (ככל שהוחלפו חלקים).
- 5- הוכיח היבואן כי מקור הקלקול בנזק מכוון, יהא היבואן פטור מחיוביו על פי סעיף זה ויכול לסרב לתקן את המוצר ו/או לדרוש תשלום בעד התיקון.
- 6- היבואן יספק, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר, עד תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר ובמוצרים שעלותם מעל 300 ₪ יספק היבואן, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
- 7- תעודת זו אחריות ותנאיה תקפים למוצר ולכל מוצר שהובא במקומו ואין בהחלפת מוצר ו/או חלק ממנו משום הארכת תקופת האחריות המקורית שכאמור החלה במועד מסירת המוצר המקורי לצרכן. כמו כן, אין האחריות חלה על אביזרים נלווים למוצר שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
- 8- חיובי היבואן מתחילים עם מסירת הטובין בפועל לצרכן.
- 9- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית).
- 10- תיקון קלקול במוצר בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב שבו היה אלמלא הקלקול, לרבות החלפת חלקים בחלקים מקוריים וחדשים. ככל שהתיקון לא אפשרי בתנאי סעיף זה, יספק היבואן לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומה ושיווה ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעד המוצר - וזאת לשיקול דעת הבלעדי של היבואן.
- 11- יבואן יתקן מוצר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות, לפי העניין. נמסר המוצר לנקודת מכירה - במקרה בו אין תחנת שירות בקרבת מקום (במרחק שאינו עולה על 15 ק"מ), ימלא היבואן את חובתו לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר. המוצרים יובאו לתחנות השירות לשם תיקונם. לא ניתן להוביל באופן סביר את המוצר לתחנות השירות, מפאת גודלו, משקלו או נפחו או מחמת היותו מחובר דרך קבע, יתקנם היבואן במענו של הצרכן ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביר היצרן את המוצר למעבדה ויחזיר למענו של הצרכן, בלא תמורה.
- 12- על אף האמור לעיל, רשאי היבואן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע במוצר לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול בו נובע כתוצאה מאת הסיבות שלהלן:
 - (א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן
 - (ב) זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין, והכל בכפוף להוראות כל דין; יבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת
 - (ג) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, בנסיבות שאנן נובעות מהפרת חיובי היבואן לפי כתב אחריות זה.
- 13- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית)

הורדת האפליקציה

באפשרותך לסרוק את הברקודים מטה להורדה ישירה, או להיכנס לחנות האפליקציות GOOGLE PLAY / APP STORE להזין בחיפוש "Smart Life" ולבצע הורדה.

**צור חשבון משתמש**

- בכדי להשתמש באפליקציה, הנך חייב לפתוח חשבון משתמש באופן חד פעמי
- בעת הכניסה הראשונית לאפליקציה, לחץ על לחצן "צור חשבון חדש" ואשר מדיניות פרטיות.
- כעת הקלד את כתובת הדוא"ל והמתן לקבלת קוד האימות שנשלח אלייך לכתובת המייל שהזנת.
- לאחר הזנת קוד האימות, קבע סיסמא חדשה שמורכבת מ 8- תווים בשפה האנגלית לפחות, בסיסמא חייב להיות לפחות 2 אותיות גדולות, 2 אותיות קטנות ו 2 ספרות.

התקנה וחיווט המודול WIFI לשנאי רשת 48V

במידה וברשותך המודול WIFI + שנאי רשת 48V + מחבר מגנטי, יש לעקוב אחר ההוראות הבאות לפני ההתקנה. שימאי לב - המודול Wi-Fi הינו מודול שעובד במתח נמוך, אין לחבר אותו למתח גבוה ישיר 220V. יש לחוות קודם את השנאי רשת 48V למתח ישיר 220V, ורק לאחר מכן, להעביר למודול את המתח הנמוך מהשנאי רשת. מהמודול WIFI, יש להעביר מחבר מגנטי ישירות לפס המגנטי.

ווידוא נקודות חשובות לפני חיבור הדרייבר \ מודול Wi-Fi לאפליקציה :

- לפני תהליך החיבור יש לוודא -
- שהטלפון מחובר לרשת Wi-Fi הביתית
- רשת ה Wi-Fi מחוברת הינה 2.4G בלבד.
- במידה והרשת אינה 2.4G בלבד (5G או שילוב של 5G+2.4G) - יש להתקשר לספק האינטרנט ולבקש להפריד את הרשת ל 2.4G בלבד. ניתן לדעת שהאינטרנט אינו רק 2.4G במידה והחיבור אינו מתבצע כמו שצריך.
- המכשיר מותקן בקרבה לטווח קליטה מלאה של רשת ה Wi Fi הרלוונטית
- אין מגדילי טווח מותקנים בבית - דבר זה עלול להפריע לתקשורת של המכשיר עם האפליקציה
- הטלפון מחובר ל Bluetooth
- גישת ה "מיקום" בטלפון פעילה.
- בכדי לחוות את הדרייבר \ מודול Wi-Fi לאפליקציה יש להכין גוף תאורה מגנטי אחד לפחות.
- באותו גוף תאורה בנקודה מעלה, יש לשנות את מתג ההפעלה שעל הגוף לפונקציית " Smart".
- לפני חיבור גוף התאורה בנקודות מעלה לפס המגנטי, יש לוודא שהגוף ימוקם\יחבר על הפס לפי חץ ההתקנה הנקוב עליו בבסיס החיבור השחור.
- ש לוודא שהדרייבר \ מודול Wi-Fi מחוץ לטווח היטב לחשמל הישיר ולפס המגנטי, ויחד עם זאת יש לצרף את גוף התאורה המגנטי הנקוב בנקודות מעלה בשביל לקבל אינדיקציה על טיב חיבור הדרייבר \ מודול Wi-Fi לאפליקציה.
- לפני החיבור לאפליקציה יש לוודא שהדרייבר \ מודול WIFI + גוף תאורה בפס המגנטי עובד ומחוץ היטב ע"י לחיצה על מתג ההפעלה ON\OFF שבקיר.

חיבור הדרייבר \ מודול Wi-Fi לאפליקציה :

1. יש להדליק את גוף התאורה המגנטי שנמצא על הפס בעזרת מתג ההפעלה ON\OFF שבקיר.
 2. מיד לאחר הדלקת גוף התאורה, האור יתחיל מיד להבהב - דבר המעיד על כך שהדרייבר \ מודול Wi-Fi "מחפש" \ "ממתין" להתחבר לאפליקציה.
 3. לעיתים האפליקציה מציגה מכשירים שממתנים לחיבור מיד בעת הכניסה לאפליקציה. במידה ודבר זה אינו קורה באופן מיידי - יש להיכנס לאפליקציה וללחוץ על לחצן "+" ואז "Add Device".
 4. יש להזין באפליקציה את הסיסמא לרשת ה-Wi-Fi שאלהיה הטלפון מחובר.
 5. במידה והינך משתמש בדרייבר Wi-Fi מגנטי - המכשיר ייקרא באפליקציה "Wi-Fi & Bluetooth BR-CX".
 6. במידה והינך משתמש במודול Wi-Fi - המכשיר ייקרא באפליקציה "Smart CW 2L-BR".
 7. ניתן לשנות את שם המכשיר בעת לחיצה על לחצן שינוי השם בזמן החיבור.
 8. לאחר החיבור לאפליקציה, גוף התאורה יפסיק להבהב - דבר המעיד על חיבור/כיול תקין.
 9. בסיום יש ללחוץ "אישור" והתהליך הסתיים בהצלחה.
- הערה: במידה והאפליקציה מחוברת ל 2 פסים מגנטיים או יותר השליטה מתבצעת בנפרד ע"י 2 נקודות שליטה או יותר בתוך האפליקציה.

שליטה משותפת באפליקציה למספר דרייברים \ מודולים Wi-Fi נפרדים במסך שליטה אחד :

לאחר חיבור כל דרייבר \ מודול Wi-Fi בנפרד לאפליקציה, יש להיכנס לאחד מהמכשירים המחוברים וליצור מתוכו קבוצת הפעלה \ שליטה. בשביל ליצור קבוצת שליטה, יש ללחוץ במסך ההפעלה של המכשיר, על לחצן ההגדרות שמוצג בחלק העליון של מסך ההפעלה כ"עט" עם קו תחתון מתחתיו. לאחר הכניסה להגדרות, יש ללחוץ על לחצן "צור קבוצה". בעת הכניסה לפונקציה זו, יש לבחור אילו מכשירים שכבר מחוברים לאפליקציה יכללו בתוך קבוצת השליטה המשותפת. לאחר סיום סימון המכשירים, יש לאשר ולגשת למסך הראשי של האפליקציה. במידה ואינך רואה את קבוצת ההפעלה במסך הראשי, יש ללחוץ על לחצן "עריכה" \ "Edit" ומיד לאחר מכן על לחצן "Add Card". ברגע הכניסה לפונקציה זו, הינך אמור לראות את קבוצת ההפעלה שהקמת. לאחר מכן יש לסמן אילו מכשירים ברצונך להציג במסך הראשי, ולבסוף לאשר הגדרה.

פונקציות הפעלה באפליקציה

1. מתג הפעלה ON\OFF
2. מחוגת כיוון טמפרטורת האור מ 3000K ועד 6500K
3. דימור עוצמת האור
4. "Schedule" - כיוון לוח זמנים להפעלה וכיבוי בלבד
5. "Circadian Rhythm" - הגדרת מחזור 24 שעות ביממה, בכל ימות השבוע, למצבי תאורה ע"ב הגדרה מותאמת אישית. במידה והינך משתמש במודול Wi-Fi - המכשיר ייקרא באפליקציה "Smart CW 2L-BR".
6. "Plan" - ניתן לתכנן מצבי תאורה מוגדרים אישית עם שעת כיבוי והדלקה, כולל אופציית Fade In\Out, כולל הגדרת טמפרטורת אור, עוצמת אור, שעות התחלה וסיום, בחירת ימים וכו.
7. הגדרת 3 אופציות לבחירה לבירית מחדל בעת הדלקה לאחר כיבוי:
 - הגדרת ברירת מחדל של האפליקציה (לא מומלץ)
 - הגדרת זיכרון קודם (מומלץ! אותו מצב תאורה שהיה בכיבוי האחרון)
 - הגדרת מצב תאורה מותאם אישית
8. "Scene" - הגדרת סצנות תאורה - תאורת לילה \ תאורת קריאה \ תאורת עבודה \ תאורת מנוחה ניתן בפונקציה זו גם ליצור סצנת תאורה מותאמת אישית. נוסף, ניתן לערוך סצנות קיימות של האפליקציה לפי צרכי המשתמש.

איפוס \ ניתוק דרייבר \ מודול WIFI מהאפליקציה

בכדי לנתק את הדרייבר \ מודול WIFI מהאפליקציה שמחוברת, יש לבצע את השלבים הבאים:
יש להדליק דרך מתג ההפעלה את גופי התאורה שמוותקנים על הפס ולכבות למשך 5 שניות עד להדלקה הבאה.
יש לחזור על פעולה זו 6 פעמים, בפעם השביעית יש להמתין עד להבהוב מחדש של גוף התאורה.
דבר זה אומר שהדרייבר \ מודול WIFI מאופסים (מנותקים מהאפליקציה) וכעת הם מוכנים להתחבר מחדש במידת הצורך.

ניהול אזור אישי

- בכדי לזהות את עצמך ושאת אחרים יזהו אותך באפליקציה, יש לערוך את הפרטים האישיים שלך - באפשרותך לערוך את הפרטים האישיים של הפרופיל שלך כמשתמש בבית החכם.
- בכדי לנהל את האזור האישי שלך - לחץ על לחצן "פרופיל" > "הגדרות משתמש"

שיתוף המכשיר החכם למשתמשים נוספים

אופציה זו מאפשרת לך לשתף את שליטת המכשיר החכם לעוד חברי משפחה שים לב - החשבון אשר הנך משתף עמו את השליטה, חייב לעבור הליך רישום לאפליקציה לפני כן! בכדי לשתף שליטת מכשיר יש להיכנס לתפריט השליטה של אותו מכשיר וללחוץ על לחצן העריכה > "מכשיר משותף" > "להוסיף משותף" נעת יש להכניס פרטי אזור חיוג + מספר טלפון \ דוא"ל של המשתמש אשר ברצונך לשתף עמו את שליטת המכשיר.

הוספת משתמשים לבית הדיגיטלי

שים לב - לפני הליך הוספת חברי המשפחה - על כל משתמש יש לפתוח חשבון משלו באפליקציה. בנוסף, בכדי שלכל חברי המשפחה תהיה גישה לפקודות מכשירי הבית החכמים, יש להוסיף כל משתמש בנפרד. בכדי להוסיף משתמש - לחץ על לחצן "פרופיל" > "ניהול הבית". נעת בחר ולחץ על הבית הרלוונטי שהוגדר בסעיף הקודם - לחיצה זו תוביל אותך להגדרות המשפחה. נעת לחץ על לחצן "הוסיף חברים", הכנס את פרטי חשבון המשתמש שברצונך להוסיף ולחץ "שמור"

שרטוט שלט



כיול שלט

- יש לכייל את השלט רק לאחר כיול הדרייבר \ מודול WIFI לאפליקציה
- הכניסו סוללות מסוג AAAx2 לשלט.
- לפני כיול השלט יש לכבות את מתג התאורה של הגופים המגנטיים המחוברים לפס המגנטי ל 3-5 שניות ולאחר מכן להדליק ולבצע כיול בהתאם להוראות מטה.
- כאשר הדרייבר \ מודול WIFI מחוברים לאפליקציה - ניתן לחבר את השלט בעזרת לחיצה ממושכת על לחצן ה"א" או "ב" למשך 5-8 שניות בזמן שמכוונים את השלט לכיוון הדרייבר.
- ברגע שאחד הגופי תאורה יתבהבו - דבר זה מעיד על חיבור מוצלח של השלט הרחוק לדרייבר \ מודול WIFI.
- לצורך שימוש מוצלח בשלט הרחוק, יש להקפיד לכוון אותו לכיוון הדרייבר המותקן על הפס המגנטי.

לחצני שלט

- ON - הפעלה
- OFF - כיבוי
- A (+/-) - הפחתת\הגברת טמפרטורת הצבע
- Dim (+/-) - הפחתת\הגברת עוצמת האור (דימור)
- CCT - בחירת גוון האור 3000K \ 4000K \ 6500K
- H1 - תכנית מועדפת מספר 1
- H2 - תכנית מועדפת מספר 2
- ירח - מצב שינה (עובר לאור חם 3000K, ומוריד את עוצמת האור משמעותית)
- A - בחירת שליטה לפס צבירה 1
- B - בחירת שליטה לפס צבירה 2

לחצן B/A בשלט הרחוק - בחירת שליטה בפסים מגנטיים - שליטת ON\OFF בלבד לגופי תאורה בפסים מגנטיים נפרדים

לחצנים אלו נותנים גישה לשליטה נפרדת של פונקציית כיבוי והדלקה בלבד על שני דרייברים נפרדים. לדוגמא, במידה ויש דרייבר עם הרצת גופי תאורה בסלון, ודרייבר עם הרצת גופי תאורה בחדר שינה - ניתן לשלוט בכיבוי והדלקה של שני הדרייברים האלו בעזרת שני לחצנים נפרדים A\B בשלט רחוק אחד.

כיול לחצן ה A\B בשלט הרחוק :

- לפני כיול בחירת שליטה בדרייבר מסוים יש לכבות את מתג התאורה של גופי התאורה המחוברים לאותו דרייבר רלוונטי לכ- 5 שניות ואז להדליק.
- לאחר ההדלקה יש ללחוץ על הלחצן הרצוי בשלט A\B למשך כ 5 שניות עד שהאור בגופי התאורה יתבהבו ובעצם דבר זה יאשר את ביצוע הכיול בהצלחה לאותו דרייבר רלוונטי.

לאחר הכיול -

- במידה ונבחר לחצן A, לחצן זה ישמש לשליטה לפס צבירה הנבחר X
- במידה ונבחר לחצן B, לחצן זה ישמש לשליטה לפס צבירה הנבחר Y

ביטול הגדרת שליטה לחצן A או B בשלט הרחוק :

יש ללחוץ על הלחצן הרצוי A או B יחד עם לחצן הפחתת עוצמת האור (דימור) בלחיצה רציפה למשך 5 שניות בזמן שמכוונים את השלט לכיוון הדרייבר שמשויך לאותו לחצן A או B שאותו ברצונך לבטל.

לביטול הגדרת שליטה לחצן A יחד עם B בשלט הרחוק :

- יש ללחוץ על הלחצן ON ביחד עם לחצן הפחתת עוצמת האור (דימור) בלחיצה רציפה למשך 5 שניות בזמן שמכוונים את השלט לכיוון אחד מהדרייברים.
- יש לשחרר את הלחצנים רק לאחר שהבהוב התאורה בגופי התאורה נפסק לחלוטין.

לחצן H1 / H2 - בחירת 2 תוכניות תאורה מועדפות בהתאמה אישית

- לפני כיוול בחירת התוכנית יש להגדיר דרך השלט את תוכנית התאורה הרצויה בהתאם לבחירתך (עוצמת אור, צבע אור וכו')
- לאחר בחירת התוכנית יש ללחוץ על אחד מהלחצנים H1/H2 למשך כ-3 שניות, האור בגוף התאורה יבהב, דבר המאשר ביצוע כיוול תכנית עבודה מועדפת.
- במידה ונבחר לחצן H1 \ H2 לחצן זה ישמש לחזרה מיידית בגופי התאורה המחוברים לאותו דרייבר \ מודול WIFI לתוכנית תאורה שנבחרה.
- ניתן לבצע כיוול מחדש באותה הדרך לבחירת תוכנית מועדפת שונה (אין צורך בביטול התוכנית הישנה), יש רק לחזור על אותה פעולה והתוכנית הקודמת תימחק והחדשה תישמר.

בעיות בחיבור \ הפעלה

- בעיה = הפס מגנטי אינו דולק
פתרון = יש לבדוק מחדש את החיווט חשמל/חיבור גוף התאורה על הפס המגנטי.
- בעיה = האפליקציה אינה מוצאת את המכשיר.
פתרון 1 = הרשת WI FI שאליה הטלפון מחובר הינה בתדר 5G לבד / 5G + 2.4G משולב.
יש להתקשר לספק האינטרנט ולבקש להפריד את הרשת הקיימת ל-2.4G בלבד (90% מבעיות חיבור המכשיר לאפליקציה נובעות מסיבה זו)
פתרון 2 = יש לבדוק מחדש את כל התנאים הנכונים לפני החיבור בסעיף "ווידאו נקודות חשובות לפני חיבור הדרייבר \ מודול WI-FI לאפליקציה"
- בעיה = השליטה מהאפליקציה התנתקה לי מהרשת באופן עצמאי.
פתרון = יש לבצע איפוס לראוטר הביתי, למחוק את המכשיר שחובר לפני כן באפליקציה ולבצע חיבור מחדש לאפליקציה. ניתן גם לוודא את עדכון האפליקציה במכשיר.