

# הוראות הפעלה לשעון רב תכליתי

## מיועד לקופסת גוויס 3 מקום

המכשיר נועד להפעלה אוטומטית של תריסים חשמליים  
אידיאלי לחסכון בחשמל | כולל נורת ביקורת | נוח לכיוון והפעלה

### כיוון השעון

הבא את השעה הנוכחית אל מול החץ <  
על ידי סיבוב השעון ימינה בכיוון החץ.  
אין לסובב את חוגת הזיזים כנגד כיוון החץ  
הדבר יגרום לנזק בלתי הפיך לשעון

### הפעלה ידנית I

מפסק בורר במצב אמצע

### הפעלה ע"י טיימר

מפסק בורר במצב למעלה  
כיוון זמן ההפעלה או ההפסקה על ידי  
שינוי במצב הזיזים. כל זיז - 20 דק'.  
זיזים בחוץ - הפעלה.  
זיזים בפנים - הפסקה.

### אזהרה

אין לסובב את חוגת הזיזים כנגד כיוון החץ  
הדבר יגרום לנזק בלתי הפיך לשעון

### בהתאם לחוק החשמל:

עבודות חשמל חייבות להתבצע על ידי  
חשמלאי מוסמך, או בפיקוח ובדיקתו.


#### מפרט טכני:

- מתח הפעלה: 250V~50Hz 16A Max
- לשימוש פנימי בלבד,

#### בהתאם לחוק החשמל:

עבודות חשמל חייבות להתבצע  
על ידי חשמלאי מוסמך.

#### תרשים חיבורים ל-3 מקום (לא לדוד)




#### תרשים חיבורים לדוד 4 מקום

טיימר + מפסק דו קוטבי  
תואם גוויס



לשימוש עבור דוד חשמלי יש  
לוודא ניתוק **מפסק דו קוטבי**  
במידה ולא קיים חובה להתקינו.

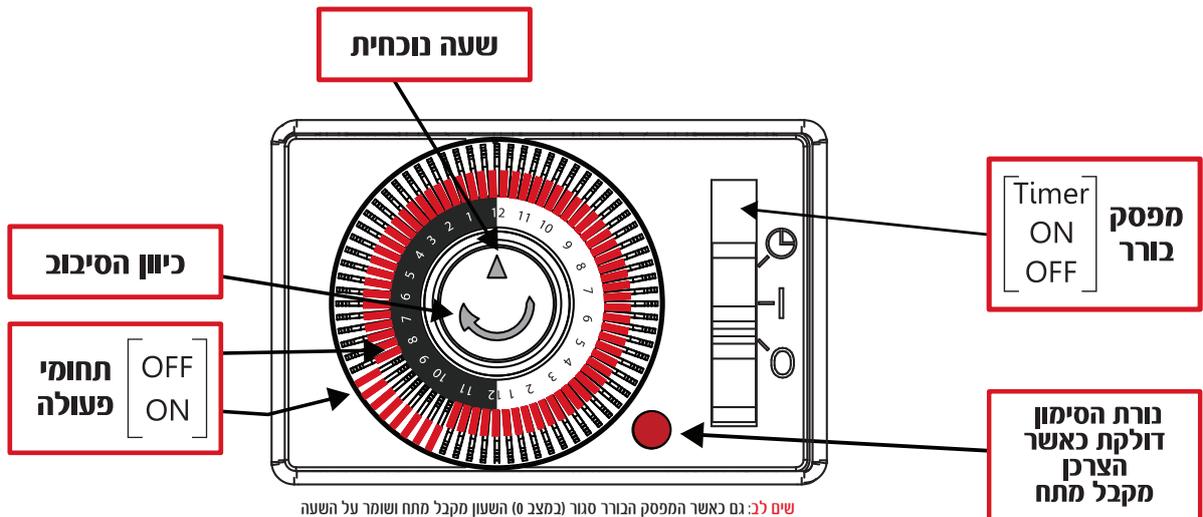

שים לב: גם כאשר המפסק הבורר סגור (במצב 0) השעון מקבל מתח ושומר על השעה  
במידה ויש הפסקת חשמל יש לכונן מחדש את הטיימר

Model: OM-Tis-45B