


פרופיל נגרות 23X13

פרופיל אלומיניום דקורטיבי שקוע לנגרות

פרופיל נגרות קבלת גימור אחיד ונקי בעזרת כנפי הפרופיל. ניתן לשימוש והתקנה במקור אור ראשי או ליצירת איירה על פי דרישה. פרופיל האלומיניום מצופה אנודייז לקבלת תוצאות הארה מקסימליות ואיכות גבוהה, כיסוי פוליקרבונט עם הגנת UV. מתאים לבתים פרטיים, משרדים, תעשייה, ספריות, חנויות, בתי מלון, מרכזים מסחריים ועוד. ניתן להתקנה אנכית/אופקית בתקרה/בקיר

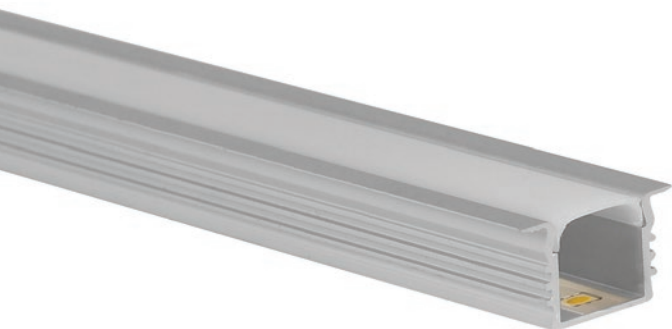

מבנה

גוף אלומיניום וכיסוי PC עם הגנת UV

גימור

אלומיניום, לבן

דרייבר

דרייבר איכותי מבית OSRAM

מקור האור


מודול לד מקצועי באיכות גבוהה של חברת SAMSUNG. נצילות אורית 140lm/W מקדם מסירות צבע CRI 80

אופטיקה/עדשה

כיסוי פוליקרבונט איכותי.

ישומים:

מתאים לבתים פרטיים, משרדים, תעשייה, ספריות, חנויות, בתי מלון, מרכזים מסחריים ועוד. ניתן להתקנה אנכית/אופקית בתקרה/בקיר

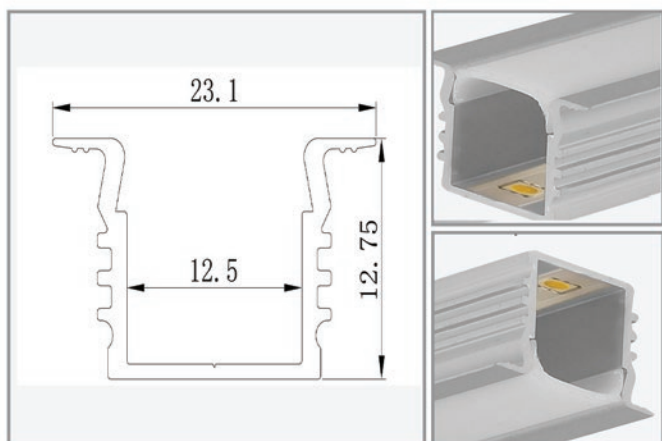

נתונים טכניים

מק"ט	מבנה/גימור	הספק (W±5%)	רמת אטימות	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/W Max	זווית הארה	גובה (mm)	H רוחב (mm)
PR-2313-AL-R-14.4W	פרופיל עה"ט, למ' אלומיניום	14.4W	IP20	לבחירה	1300	140	-	13	23
PR-2313-AL-R-4.8W	פרופיל עה"ט, למ' אלומיניום	4.8W	IP20	לבחירה	432	140	-	13	23
PR-2313-AL-R-9.6W	פרופיל עה"ט, למ' אלומיניום	9.6W	IP20	לבחירה	864	140	-	13	23
PR-2313-W-R-14.4W	פרופיל עה"ט, למ' לבן	14.4W	IP20	לבחירה	1300	140	-	13	23
PR-2313-W-R-4.8W	פרופיל עה"ט, למ' לבן	4.8W	IP20	לבחירה	432	140	-	13	23
PR-2313-W-R-9.6W	פרופיל עה"ט, למ' לבן	9.6W	IP20	לבחירה	864	140	-	13	23
PR-2313-W-R-28W	פרופיל עה"ט, למ' לבן	28W	IP20	לבחירה	3920	140	-	13	23
PR-2313-BK-R-28W	פרופיל עה"ט, למ' שחור	28W	IP20	לבחירה	3920	140	-	13	23

