
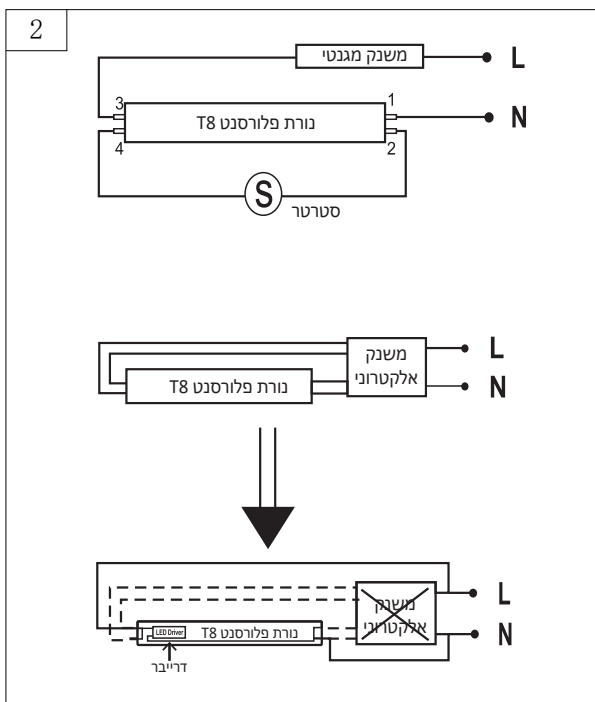


LIGHT UP THE WORLD

שלבי התקנה

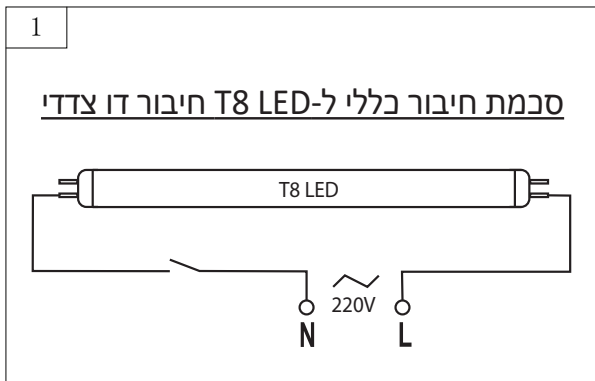

לקוח נכבד
תודה שרכשת מוצר זה מחברת סאינט
נא הקפד על הוראות ההתקנה.

LED Tube T8,
דרגת הגנת המוצר IP20, מיועד לבתי מגורים,
אולמות, וליישומים ביתיים או מסחריים שונים.

יש לקרוא בקפידה ולפעול לפי ההוראות לפני התקנת גוף תאורה
הוראות בטיחות והתקנה לתאורת פנים

- מיועד לשימוש פנים בלבד.
- יש לבצע התקנת גוף תאורה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.
- יש להחליף כל רכיב חשמלי פגום.
- יש לנקות בעזרת מטלית יבשה, כאשר גוף התאורה קר ומנותק מזרם החשמל.
- משקל גוף התאורה לא יעבר לתקרות מונמכות / דקורטיביות / תותב / גבס וכ"י
- גוף התאורה ואביזרים שמעל תקרת תותב יחוברו באמצעות מתלים נפרדים לתקרה המבנית או לקונסטרוקציה.
- התקנת גופי התאורה לתקרות דקורטיביות או גבס ייעשה בהתאם לתקנים:
ת"י 1924 - תקרת גבס / ת"י 5103 תקרות תליויות.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

הוראות התקנה ללא ניתוק המשנק המגנטי:

- גופים בעלי משנק מגנטי (שיש להם סטרטר)
- אנם מצריכים חיווט מחדש. איור 1
- אין צורך לתק את הגוף ממקור המתח.
- נתק את הסטרטר.
- הרכב את נורת ה-LED.
- נורה זו מקבלת הזנה משני הצדדים.
- הדלק את הנורה.

הוראות התקנה כולל ניתוק המשנק האלקטרוני:

- גופים בעלי משנק אלקטרוני יש לחוות מחדש.
- נתק את מקור המתח מהגוף לפני תחילת העבודה.
- נתק את המשנק האלקטרוני מהגוף וחווט את החוטים לפי איור 2
- פתח את הגוף ונתק את מתח הכניסה והיציאה מהמשנק.
- חבר את רשת החשמל (הזנה לגוף) אל בית הנורה
- לשני הצדדים N/L.
- הרכב את הנורה לפי הסימונים.
- יש לסגור את גוף הנורה.

LIGHT UP THE WORLD

חברת סיינט מברכת אתכם על שבחרתם לרכוש מוצר מתוצרת FSL ומעניקה לכם אחריות על גוף התאורה לתקופה של שנתיים מתאריך הקנייה ובכפוף לתנאי האחריות המפורטים להלן:

1. אנו אחראים לפעילותו התקינה של גוף התאורה לפי תנאי השימוש וההוראות הניתנות באריזת המוצר.
2. אנו מחוייבים בתקופת האחריות, לתקן את גוף התאורה או להחליף בו חלקים פגומים כתוצאה מפגם ביצור ללא כל תשלום.
3. האחריות תחול מיום המכירה כלפי הקונה ששמו וכתובתו ותאריך הקנייה מצויינים בתעודה זו ובצרוף חשבונית קנייה של בית העסק החתומה ע"י המוכר.
4. על מנת לממש אחריות זו, על הלקוח להביא את המוצר ליבואן או לחילופין לשלוח את המוצר (כאשר המשלוח על חשבון הלקוח ובאחריותו).

תעודת האחריות אינה תקפה במקרים הבאים:

1. נזק הנגרם כתוצאה משימוש/טיפול/אחזקה לא נכונים ולא בהתאם להוראות השימוש.
2. פגם/נזק הנוצר כתוצאה ממכה, נפילה או כתוצאה משימוש בחומרים לא מתאימים.
3. פגם/נזק שנוצר כתוצאה מהובלה או הרכבה שלא תואמים את המפורט בהוראות השימוש.
4. פגם/נזק שנוצר עקב כוח עליון - שריפה, פגיעת ברק, מכת חשמל, חרקים וכ"ו.
5. פגם/נזק שנגרם כתוצאה מחדירת מים או נוזלים, סימני רטיבות, קורוזיה למוצרים ללא סימון IP65.
6. פגם/נזק שנגרם כתוצאה מתיקון המכשיר ע"י אדם/שרות שלא מוסמך לתקן מכשיר זה.
7. פגם/נזק שנגרם כתוצאה מהחלפת מוצרים נלווים שלא מתאימים למוצר.
8. האחריות אינה כוללת נזקים עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים, נלווים.
9. במקרה של שבר במוצר עם זכוכית.

גופי תאורת לד יכולים להגיב באופן שונה בהתאם לאיזור ההתקנה והשימוש השוטף. ממפרטורת סביבה, רשת חשמל תקינה אוורור ורטיבות יכולים להשפיע באופן ישיר על פעילות תקינה וכמו כן על תפוקת וגוון האור.

תחום תאורת הלדים הינו דינאמי ומתפתח בעולם כולו ולכן ייתכנו שינויים מעת לעת בגופי התאורה ובדגמים.

שם הלקוח ומס' טלפון/נייד :	תאריך קנייה:
דגם/ברקוד:	שם בית העסק:

תמיכה טלפונית ומעבדת שרות ארצי ללקוחות סיינט לקת בע"מ

פארק שח"ק-שקד, ת.ד. 1. מנשה, ת.ד. 240 מיקוד. 37862, טל. 04-6350680, שלוחה 112. פקס. 04-6350670, saynet@saynet.co.il