



טיוב לד T8 מגיע באורכים 0.6, 1.2, 1.5 מטר. דרגת אטימות IP20. יעילות אורית עד 100lm/W, הרכבה ותחזוקה קלה. הזנה דו צדדית, ללא צורך בסטרטר. בסיס הנורה G-13. זמין בהספקים של 18W-46W. אורך חיים עד 25000 ש"ע, הזנה דו צדדית ללא צורך בסטרטר. טמפרטורת עבודה 20°C עד 40°C. שנתיים אחריות. אידיאלי להתקנה במטבחים, משרדים, מחסנים, מוסדות ועוד.



מבנה

טיוב לד זכוכית

גימור

לבן

דרייבר

מתח הפעלה FSL 50-60Hz ~220-240V. דרייבר FSL IC.

מקור האור


PCB גמיש SANAN led chip
זמין בגווני אור: 6500K, 4000K, 3000K
CRI: Ra>80

תקנים

CE, EMC
פוטובילוגי IEC62471
אטימות IP20

ישומים

אידיאלי להתקנה במטבחים, משרדים, מחסנים, מוסדות ועוד.




אזהרה! אינו מיועד לגופים סגורים
ואינו מיועד לעבודה רציפה של 24/7!

נתונים טכניים

מק"ט	תיאור	זווית הארה	CRI	הספק (W)	גוון אור (K)	לומן (lm)	יחיד ביאריזה	Lm/W	H גובה (mm)	מבנה הגוף
FS-T8-12W60-D-GL	טיוב לד T8	270°	RA>80	12W	6500K	1080	25	90	600	זכוכית

שרטוט

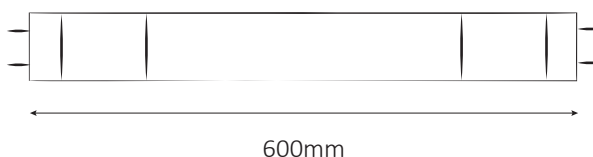

נתונים טכניים

מק"ט	תיאור	זווית הארה	CRI	הספק (W)	גוון אור (K)	לומן (lm)	יחיד בסטנד	Lm/W	H גובה (mm)	מבנה הגוף
FS-T8-18W-C-GL-ST	טיוב לד T8	270°	RA>80	18W	4000K	1620	25	90	1200	זכוכית
FS-T8-18W-D-GL-ST	טיוב לד T8	270°	RA>80	18W	6500K	1620	25	90	1200	זכוכית
FS-T8-18W-W-GL-ST	טיוב לד T8	270°	RA>80	18W	3000K	1530	25	85	1200	זכוכית
FS-T8-20W-C-GL-ST	טיוב לד T8	270°	RA>80	20W	4000K	1800	25	90	1200	זכוכית
FS-T8-20W-D-GL-ST	טיוב לד T8	270°	RA>80	22W	6500K	2000	25	100	1200	זכוכית
FS-T8-22W-C-GL-ST	טיוב לד T8	270°	RA>80	22W	4000K	1980	25	90	1200	זכוכית
FS-T8-22W-D-GL-ST	טיוב לד T8	270°	RA>80	22W	6500K	2200	25	100	1200	זכוכית
FS-T8-22W-W-GL-ST	טיוב לד T8	270°	RA>80	22W	3000K	1870	25	85	1200	זכוכית
FS-T8-24W-C-1.2-ST	טיוב לד T8	270°	RA>80	24W	4000K	2160	25	90	1200	זכוכית
FS-T8-24W-D-1.2-ST	טיוב לד T8	270°	RA>80	24W	6500K	2160	25	90	1200	זכוכית
FS-T8-26W-D-ST	טיוב לד T8	270°	RA>80	26W	6500K	2600	25	100	1200	זכוכית
FS-T8-28W-C	טיוב לד T8	270°	RA>80	28W	4000K	2520	25	90	1200	זכוכית
FS-T8-28W-D	טיוב לד T8	270°	RA>80	28W	6500K	2800	25	100	1200	זכוכית
FS-T8-36W-D-ST	טיוב לד T8	270°	RA>80	36W	6500K	3600	25	100	1200	זכוכית
FS-T8-46W-D-ST	טיוב לד T8	270°	RA>80	46W	6500K	4600	25	100	1200	זכוכית

שרטוט



נתונים טכניים

מבנה הגוף	H גובה (mm)	Lm/W	יחיד באריזה	לומן (lm)	גוון אור (K)	הספק (W)	CRI	זווית הארה	תיאור	מק"ט
זכוכית	1500	100	25	2800	6500K	28W	RA>80	270°	טיוב לד T8	FS-T8-28W1.5-D
זכוכית	1500	100	25	3600	6500K	36W	RA>80	270°	טיוב לד T8	FS-T8-36W1.5-D

שרטוט

