


T5 LED GLASS TUBE

T5 טיוב לד זכוכית



טיוב לד T5 באורך 1.2 מטר. דרגת אטימות IP20.
יעילות אורית עד 100lm/W, הרכבה ותחזוקה קלה.
הזנה דו צדדית, ללא צורך בסטרטר. בסיס הנורה G-5.
זמין בהספקים של 22W-26W. אורך חיים עד 25000 ש"ע,
הזנה דו צדדית ללא צורך בסטרטר. טמפרטורת עבודה
20°- עד 40°+. שנתיים אחריות. אידיאלי להתקנה במטבחים,
משרדים, מחסנים, מוסדות ועוד.

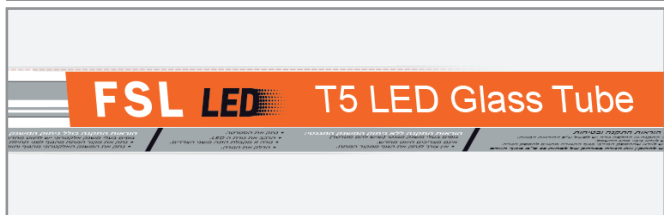

מבנה
טיוב לד זכוכית


גימור
לבן

דרייבר
מתח הפעלה FSL 220-240V~50-60Hz
דרייבר IC FSL

מקור האור
SANAN led chip גמיש PCB
זמין בגווי אור: 6500K, 4000K, 3000K
CRI: Ra>80

תקנים
CE, EMC
פוטובילוגי IEC62471
אטימות IP20

ישומים
אידיאלי להתקנה במטבחים, משרדים, מחסנים, מוסדות ועוד.



**אזהרה! אינו מיועד לגופים סגורים
ואינו מיועד לעבודה רציפה של 24/7!**

נתונים טכניים

מק"ט	תיאור	זווית הארה	CRI	הספק (W)	גוון אור (K)	לומן (lm)	יח' בסטנדרט	Lm/W	H גובה (mm)	מבנה הגוף
FS-T5-22W-C-ST	טיוב לד T5	270°	RA>80	22W	4000K	1980	20	90	1200	זכוכית
FS-T5-22W-D-ST	טיוב לד T5	270°	RA>80	22W	6500K	1980	20	90	1200	זכוכית
FS-T5-22W-W-ST	טיוב לד T5	270°	RA>80	22W	3000K	1870	20	85	1200	זכוכית
FS-T5HL-22W-D	טיוב לד T5	270°	RA>80	22W	6500K	2200	20	100	1200	זכוכית
FS-T5HL-26W-D	טיוב לד T5	270°	RA>80	26W	6500K	2600	20	100	1200	זכוכית

