

# לחצן קינטי אלחוטי

מוגן מים IP65 למרחבים פנימיים וחיצוניים

לחצן חשמל קינטי אלחוטי - מהפכה בשליטה על תאורה חדשנות ללא פשרות: לחצן חשמל קינטי המייצר אנרגיה חשמלית מלחיצת הכפתור עצמו, ושולח אות רדיו למקלט היעודי. ללא סוללות, ללא חוטים, ללא קידוחים - פשוט מצמידים מדביקים ושולטים. עיצוב פרימיום מפוליקרבונט מוגן מים IP65, מושלם לפנינים ולחץ. התקנה מהירה בכל מיקום - על הקיר, ליד המיטה, בגינה או בכל מקום שנוח לכם.



## דרגת איטמות:

מוגן מים IP65 למרחבים פנימיים וחיצוניים

## טווח שידור:

חוץ 80 מ' (ללא מחסום) / פנים: 20 מ' (גבס) / 12 מ' (בטון)  
(הטווח עשוי להשתנות בהתאם למצב הסביבה).

## הפעלה:

לחצן: מופעל באופן עצמאי (קינטי) ללא סוללות  
מקלט: מתחבר למפסק/גוף תאורה

## לחצנים:

יחיד/כפול/שלישיה  
מקלט: ערוץ 1 / 2 ערוצים

## אורך חיים לחיצות:

100,000

## מבנה

PC

## מתח כניסה במקלט:

220-240V AC 50-60Hz

## צבע:

שחור/לבן מט

## תדר רדיו:

RF433Mhz



רמת איטמות



טווח 12-80 מטר



מתח כניסה  
220V-240V



ללא חיווט




ללא סוללה



12 חודשי אחריות

אישור משרד התקשורת

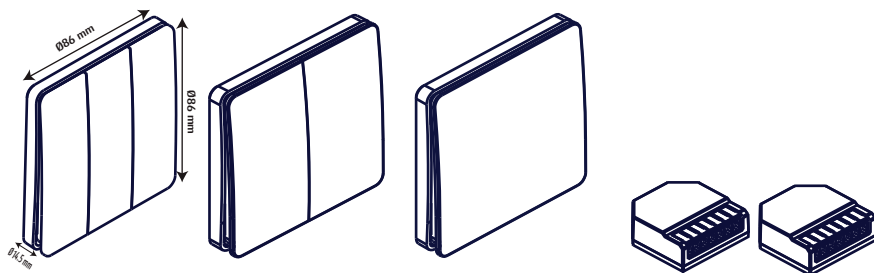

לחצן חשמל קינטי אלחוטי  
מהפכה בשליטה על תאורה

מק"ט	תיאור	הספק	זרם	מידות קופסה	מתח כניסה	רמת איטמות
IK01-1G-BL	לחצן חשמל קינטי אלחוטי	—	—	86*86*14.5mm	—	IP65
IK01-1G-WH	לחצן חשמל קינטי אלחוטי	—	—	86*86*14.5mm	—	IP65
IK01-2G-BL	לחצן חשמל קינטי אלחוטי	—	—	86*86*14.5mm	—	IP65
IK01-2G-WH	לחצן חשמל קינטי אלחוטי	—	—	86*86*14.5mm	—	IP65
IK01-3G-BL	לחצן חשמל קינטי אלחוטי	—	—	86*86*14.5mm	—	IP65
IK01-3G-WH	לחצן חשמל קינטי אלחוטי	—	—	86*86*14.5mm	—	IP65
IK-AR01-10A	מקלט הפעולה / כיבוי (ערוץ 1)	400W 230Vac	10A	42*42*16.5mm	220-240V AC 50-60Hz	IP20
IK-AR05-2x5A	מקלט הפעולה / כיבוי (2 ערוצים)	2x200W 230Vac	2x5A	42*42*16.5mm	220-240V AC 50-60Hz	IP20

