



סדרת LIGHT LINE CCT תאורת סיסטם ליניארי צמודי תקרה או תלויים, הגוף מגיע במגוון זוויות הארה ובהספק של 60W. בחוזק מכני IK06 ובדרגת אטימות IP20. נצילות אורית גבוהה במיוחד 160lm/W, הרכבה ותחזוקה קלה. על הדרייבר יש שני מפסקים: מפסק ראשון לבחירת גוון האור 3000K/4000K/5000K, ומפסק שני לבחירת הספק גוף התאורה ועצמת האור 40W/50W/60W. בוחרים לפני סגירת הגוף, דרייב של חברת GreenSo בעל תקן אמריקאי cULus ולדים של חברת SANAN אורך חיים יותר מ 50,000 ש"ע, 5 שנות אחריות טמפרטורת עבודה -25° עד +60°. לגובה בינוני עד 8 מטר, כיסוי חלבי לפיזור ב 120°. מתאים להארת מרכולים, מרל"גים, חנויות, בתי חולים, בתי ספר, מוסדות שונים ועוד.

מבנה

גוף מתכת כיסוי PC חלבי ועדשות בזוויות שונות.

גימור

לבן או שחור לבחירה

דרייבר

דרייבר של חברת GreenSo ובעל תקן אמריקאי cULus

מקור האור

מודול לד באיכות גבוהה של חברת SANAN ונצילות אורית גבוהה 160lm/W מקדם מסירת צבע Ra>80

אופטיקה/עדשה


כיסוי PC מחומר עמיד מפני שבר וקרינת UV. יצירת שטיפת אור אחידה. זוויות הארה 90°/120°

תקנים

באישור התקן הישראלי, CE, בעל תקן אמריקאי cULus. LM79, LM80, RoHS

ישומים:

מתאים להארת מרכולים, מרל"גים, חנויות, בתי חולים, בתי ספר, מוסדות שונים ועוד.

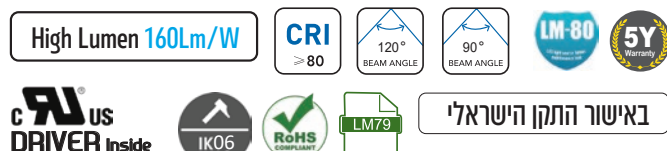

תכנים טכניים

מק"ט	תיאור	הספק	גוון אור (א)	לומן (lm)	Lm/Watt	H גובה (mm)	W רוחב (mm)	L אורך (mm)
SYT-15060W-D120-CCT	תאורת סיסטם ליניארי לתעשייה	40W/50W/60W	3000K/4000K/5000K	9600	160	90	70	1440
SYT-15060W-D120-CCT-BK	תאורת סיסטם ליניארי לתעשייה	40W/50W/60W	3000K/4000K/5000K	9600	160	90	70	1440

עקומות פוטומטריות ושרטוטים

