

# הוראות מפורטות להפעלת מפסק תריס – WIFI




UCOMEN HOME

אפליקציית UCOMEN

## הוראות שימוש ובטיחות מפסק תריס חכם מבית SMARTR האפליקציה אינה תומכת באינטרנט 5G

הערה: את המכשיר החכם יש להתקין אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך ובהתאם לחוק החשמל!  
 בחיבור המכשיר החכם לחשמל יש לוודא ניתוק האפס מהמפסק הדו קוטבי.  
 יש למקם את ההתקן במקום שיש בו קליטת WIFI טובה ויציבה.

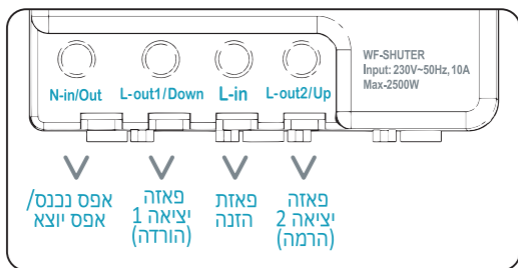


### 1. הורדת האפליקציה

באפשרותך לסרוק את הברקודים מטה להורדה ישירה,  
 או להיכנס לחנות האפליקציות GOOGLE PLAY / APP STORE  
 להזין בחיפוש "UCOMEN HOME" ולבצע הורדה.




## 2. צור חשבון משתמש




- בכדי להשתמש באפליקציה, הנך חייב לפתוח חשבון משתמש באופן חד פעמי
- בעת הכניסה הראשונית לאפליקציה, לחץ על כפתור "צור חשבון חדש" ואשר מדיניות פרטיות.
- כעת הקלד את כתובת הדוא"ל והמתן לקבלת קוד האימות שנשלח אליך לכתובת המייל שהזנת.
- לאחר הזנת קוד האימות, קבע סיסמא חדשה שמורכבת מ-6 תווים לפחות, ולחץ להתחברות.

## 3. צור את הבית שלך




- בכדי לנהל באופן נכון את ההתקנים החכמים בבית, יש ליצור בית דיגיטלי משלך, עם חדרי הבית הרלוונטיים וכל חברי המשפחה.
- בכדי ליצור את המשפחה – לחץ על כפתור "פרופיל" < "ניהול הבית". כעת הגעת לדף "ערוך פרטי משפחה".
- בבית שלך תוכל להגדיר את : שם הבית, מיקום הבית, החדרים הרלוונטיים, וחברי המשפחה בבית. (הגדרת שליטת התקנים לכל מי שנבחר ע"י בעל הבית).
- הערה חשובה : לכל בית יש מנהל אחד בלבד – המשתמש אשר הקים את הבית והמשפחה הדיגיטלית דרך האפליקציה, הינו היחיד שיכול להוסיף משתמשים עם גישת שליטה לבית.
- כל משתמש שהתווסף ע"י המנהל, מקבל גישת שליטה להתקנים החכמים.

## 4. הוספת משתמשים לבית הדיגיטלי



- שים לב – לפני הליך הוספת חברי המשפחה – על כל משתמש יש לפתוח חשבון משלו באפליקציה.
- בנוסף, בכדי שלכל חברי המשפחה תהיה גישה לפקודות מכשירי הבית החכמים, יש להוסיף כל משתמש בנפרד.
- בכדי להוסיף משתמש – לחץ על כפתור "פרופיל" < "ניהול הבית". כעת בחר ולחץ על הבית הרלוונטי שהוגדר בסעיף הקודם – לחיצה זו תוביל אותך להגדרות המשפחה.
- כעת לחץ על כפתור "הוסף חברים", הכנס את פרטי חשבון המשתמש שברצונך להוסיף ולחץ "שמור".



## 5. ניהול אזור אישי

- בכדי לזהות את עצמך ושאחרים יזהו אותך באפליקציה, יש לערוך את הפרטים האישיים שלך.
- באפשרותך לערוך את הפרטים האישיים של הפרופיל שלך כמשתמש בבית החכם.
- בכדי לנהל את האזור האישי שלך – לחץ על כפתור "פרופיל" < "הגדרות משתמש"

## 6. כיוול המכשיר החכם לאפליקציה

בכדי להשתמש במכשיר החכם באפליקציה בנוסף לכפתור הפיזי של המכשיר, יש לכייל אותו לאפליקציה.

- יש להתחבר לרשת האלחוטית של הבית דרך הנייד/טאבלט.
- יש לוודא שוב שמקום ההתקנה של המכשיר החכם הינו בטווח קליטה מלאה של הרשת האלחוטית בבית.
- יש להיכנס לדף הראשי של הבית שהוגדר מראש וללחוץ על –כפתור הפלוס + מצד ימין למעלה

הוסף התקן

ואז על הוסף התקן

**כעת ניצבות בפניך 2 אופציות לכיול – אוטומטי (מומלץ) או ידני**

### לכיול אוטומטי (מומלץ) –

- יש ללחוץ לחיצה אחת פיזית (קצרה) על לחצן ההתקן החכם ולאחר מכן עוד לחיצה למשך 5 שניות עד שנורת ההתקן תעבור מצבע אדום לכחול ותהבהב במהירות. מיד לאחר מכן יש לאשר באפליקציה את הבהוב הנורה בכדי להתקדם.

- כדי שהאפליקציה תחפש במיטבה את ההתקן החכם יש להפעיל את ההרשאות – Bluetooth + Wi-Fi + מיקום ולאשר.

- כעת האפליקציה מחפשת התקנים חכמים. לחץ על כפתור "שינוי תצורת Wi-Fi" והזן את סיסמת הרשת האלחוטית בבית. לפני שלוחצים על הכפתור "אישור", יש לוודא שוב שהסיסמא שהזנתם הינה הסיסמא שתואמת את אותה הרשת האלחוטית אשר הנך מחובר אליה דרך הנייד \ טאבלט.

- יש לוודא שהנייד \ טאבלט הינו בקרב המכשיר החכם וששניהם בטווח קליטה מלאה של הרשת האלחוטית בבית.

- כעת לאחר שההתקן נמצא, ביכולתך להגדיר כרצונך את כינוי המכשיר, תמונתו לזיהוי, ובאיזה חדר בבית ממוקם.



## לכיל ידני -



- יש ללחוץ על הכפתור "וילון מתג (Wi-Fi)".
- יש ללחוץ לחיצה אחת פיזית (קצרה) על לחצן ההתקן החכם ולאחר מכן עוד לחיצה למשך 5 שניות עד שנורת ההתקן תעבור מצבע אדום לכחול ותהבהב במהירות.
- מיד לאחר מכן יש לאשר באפליקציה את הבהוב הנורה בכדי להתקדם.

- כעת יש להזין את סיסמת הרשת האלחוטית בבית. לפני שלוחצים על הכפתור "אישור", יש לוודא שוב שהסיסמא שהזנתם הינה הסיסמא שתואמת את אותה הרשת האלחוטית אשר הנך מחובר אליה דרך הנייד \ טאבלט.

- כעת האפליקציה מחפשת מתג חכם לדוד \ שקע חכם למזגן . יש לוודא שהנייד \ טאבלט הינו בקרב המכשיר החכם וששניהם בטווח קליטה מלאה של הרשת האלחוטית בבית.

- כעת לאחר שההתקן נמצא, ביכולתך להגדיר כרצונך את כינוי המכשיר, תמונתו לזיהוי, ובאיזה חדר בבית ממקום.

**כעת המכשיר מכויל לאפליקציה**

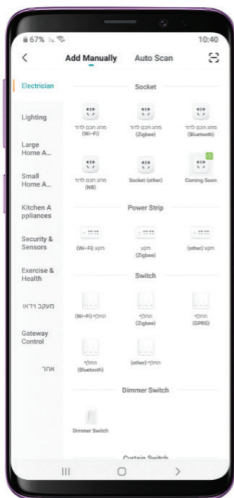

## 7. תפעול המכשיר החכם באפליקציה


כעת לאחר שהמכשיר החכם מכויל באפליקציה, תוכל לשלוט בו מרחוק גם כשאינך מחובר לרשת האלחוטית של הבית – הגדרת זמני פעילות + הגדרת זמן פעולה. (שים לב – במידה ואינך מחובר לרשת האלחוטית של הבית, הינך חייב להיות מחובר לרשת אינטרנט כלשהי בכדי להפעיל מרחוק)

### הגדרת זמן פעולה -

יש להגדיר למפסק את אורך הזמן שברצונך תתבצע הפעולה. לדוגמא - במידה ולתריס בביתך לוקח 17 שניות להיסגר \ להיפתח - יש להגדיר 17-18 שניות פעולה. זמן הפעולה המוגדר אוטומטית הינו 30 שניות. במידה וזמן הפעולה הנדרש צורך פחות זמן – יש לשנות בהתאם.


### הגדרת זמני פעילות -

בכדי להגדיר למכשיר החכם לו"ז כרצונך, עלייך להגדיר לו פר פקודה (פקודה – ON \ OFF). כל הגדרה הינה פקודה אחת של כיבוי או הדלקה. ע"י לחיצה על כפתור "הוסף" תוכל להגיע לתפריט הגדרת הפקודה – "הגדרת זמני פעילות". בתפריט "הגדרת זמני פעילות" יש באפשרותך להגדיר – שעה מדויקת, חזרה (לו"ז שבועי \ חד פעמי), התראה בזמן שהפקודה מתבצעת וכמובן איזו פקודה – ON \ OFF (כיבוי \ הדלקה)

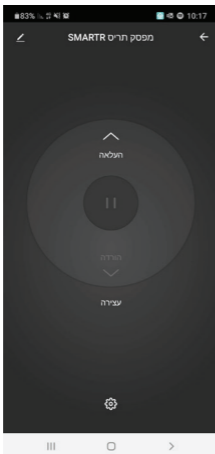

## 8. שיתוף המכשיר החכם למשתמשים נוספים

אופציה זו מאפשרת לך לשתף את שליטת המכשיר החכם לעוד חברי משפחה שיום לב – החשבון אשר הנך משתף עמו את השליטה, חייב לעבור הליך רישום לאפליקציה לפני כן!

בכדי לשתף שליטת מכשיר יש להיכנס לתפריט השליטה של אותו מכשיר וללחוץ על כפתור העריכה  < "מכשיר משותף" < "להוסיף משותף"

בעת יש להכניס פרטי אזור חיוג + מספר טלפון \ דוא"ל של המשתמש אשר ברצונך לשתף עמו את שליטת המכשיר.





## 9. הפעלה משותפת של קבוצת המכשירים בלחיצה אחת

ברשותך אופציה ליצור קבוצה של כל המכשירים החכמים שברשותך ולהגדיר פקודה משותפת לכולם כאחד. בכדי ליצור קבוצה זו יש קודם כל לבצע הליך כיוול לכלל המכשירים החכמים שברשותך אשר ממשפחת SMART LIFE \ SMARTR. כעת לאחר שכלל המכשירים מכילים יש להיכנס לתפריט השליטה של אחד מן המכשירים החכמים, ללחוץ על כפתור העריכה וללחוץ על כפתור העריכה < "צור קבוצה" ולבחור בדיוק אילו התקנים יהיו בקבוצה.



הזן שם לקבוצת המכשירים החכמים ולחץ "שמור". לאחר מכן תוכל לראות את קבוצה זו בדף הראשי של הבית הרלוונטי.

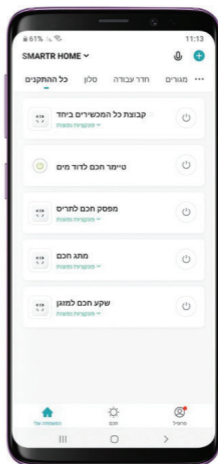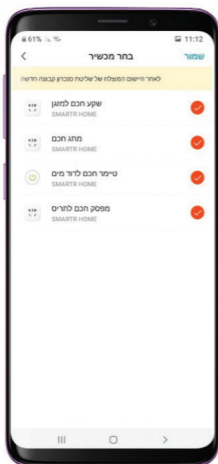

**לתמיכה טכנית:** יש ליצור קשר למס' הבאים: 052-3000846  
אתר SMARTR לעוד מגוון מוצרים חכמים – [www.smartr.co.il](http://www.smartr.co.il)

**SAYNET**

פארק שח"ק-שקד, ד.ב. מנשה, ת.ד. 240 מיקוד: 37862 טל. 04-6350680, פקס. 04-6350670  
[www.saynet.co.il](http://www.saynet.co.il)

**smartr**