

הוראות מפורטות להפעלת שקע תקע – WIFI




אפליקציית Smart Life

**הוראות שימוש ובטיחות לשקע תקע חכם מבית SMARTR
האפליקציה אינה תומכת באינטרנט 5G**

יש למקם את ההתקן במקום שיש בו קליטת WIFI טובה ויציבה.

שקע תקע WIFI חכם רב תכליתי

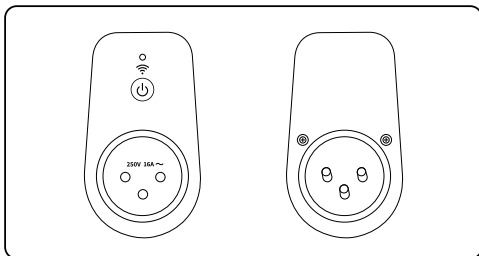


1. הורדת האפליקציה

באפשרותך לסרוק את הברקודים מטה להורדה ישירה,
או להיכנס לחנות האפליקציות GOOGLE PLAY / APP STORE
להזין בחיפוש "Smart Life" ולבצע הורדה.




2. צור חשבון משתמש

- בכדי להשתמש באפליקציה, הנך חייב לפתוח חשבון משתמש באופן חד פעמי
- בעת הכניסה הראשונית לאפליקציה, לחץ על כפתור "צור חשבון חדש" ואשר מדיניות פרטיות.
- כעת הקלד את כתובת הדוא"ל והמתן לקבלת קוד האימות שנשלח אליך לכתובת המייל שהזנת.
- לאחר הזנת קוד האימות, קבע סיסמא חדשה שמורכבת מ-6 תווים לפחות, ולחץ להתחברות.

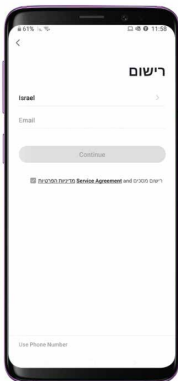

3. צור את הבית שלך

- בכדי לנהל באופן נכון את ההתקנים החכמים בבית, יש ליצור בית דיגיטלי משלך, עם חדרי הבית הרלוונטיים וכל חברי המשפחה.
- בכדי ליצור את המשפחה – לחץ על כפתור "פרופיל" < "ניהול הבית". כעת הגעת לדף "ערוך פרטי משפחה".
- בבית שלך תוכל להגדיר את: שם הבית, מיקום הבית, החדרים הרלוונטיים, וחברי המשפחה בבית. (הגדרת שליטת התקנים לכל מי שנבחר ע"י בעל הבית).
- הערה חשובה: לכל בית יש מנהל אחד בלבד – המשתמש אשר הקים את הבית והמשפחה הדיגיטלית דרך האפליקציה, הינו היחיד שיכול להוסיף משתמשים עם גישת שליטה לבית.
- כל משתמש שהתווסף ע"י המנהל, מקבל גישת שליטה להתקנים החכמים.

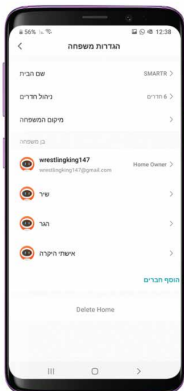


4. הוספת משתמשים לבית הדיגיטלי

- שים לב – לפני הליך הוספת חברי המשפחה – על כל משתמש יש לפתוח חשבון משלו באפליקציה.
- בנוסף, בכדי שלכל חברי המשפחה תהיה גישה לפקודות מכשירי הבית החכמים, יש להוסיף כל משתמש בנפרד.
- בכדי להוסיף משתמש – לחץ על כפתור "פרופיל" < "ניהול הבית". כעת בחר ולחץ על הבית הרלוונטי שהוגדר בסעיף הקודם – לחיצה זו תוביל אותך להגדרות המשפחה.
- כעת לחץ על כפתור "הוסף חברים", הכנס את פרטי חשבון המשתמש שברצונך להוסיף ולחץ "שמור".

5. ניהול אזור אישי

- בכדי לזהות את עצמך ושאחרים יזהו אותך באפליקציה, יש לערוך את הפרטים האישיים שלך.
- באפשרותך לערוך את הפרטים האישיים של הפרופיל שלך כמשתמש בבית החכם.
- בכדי לנהל את האזור האישי שלך – לחץ על כפתור "פרופיל" < "הגדרות משתמש"

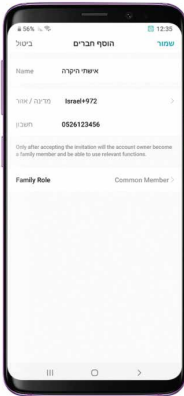

6. כיול המכשיר החכם באפליקציה

בכדי להשתמש במכשיר החכם באפליקציה בנוסף לכפתור הפיזי של המכשיר, יש לכייל אותו לאפליקציה.

- יש להתחבר לרשת האלחוטית של הבית דרך הנייד/טאבלט.
- יש לוודא שוב שמקום ההתקנה של המכשיר החכם הינו בטווח קליטה מלאה של הרשת האלחוטית בבית.
- יש להיכנס לדף הראשי של הבית שהוגדר מראש וללחוץ על –כפתור הפלוס + מצד ימין למעלה

הוסף התקן

ואז על הוסף התקן

כעת ניצבות בפניך 2 אופציות לכיול – אוטומטי (מומלץ) או ידני

לכיול אוטומטי (מומלץ) –

יש ללחוץ לחיצה אחת פיזית (קצרה) על לחצן ההתקן החכם ולאחר מכן עוד לחיצה למשך 5 שניות עד שנורת ההתקן תעבור מצבע אדום לכחול ותהבהב במהירות. מיד לאחר מכן יש לאשר באפליקציה את הבהוב הנורה בכדי להתקדם.

כדי שהאפליקציה תחפש במיטבה את ההתקן החכם יש להפעיל את ההרשאות – Bluetooth + Wi-Fi + מיקום ולאשר.

כעת האפליקציה מחפשת התקנים חכמים.

לחץ על כפתור "שינוי תצורת Wi-Fi" והזן את סיסמת הרשת האלחוטית בבית. לפני שלוחצים על הכפתור "אישור", יש לוודא שוב שהסיסמא שהזנתם הינה הסיסמא שתואמת את אותה הרשת האלחוטית אשר הנך מחובר אליה דרך הנייד \ טאבלט.

יש לוודא שהנייד \ טאבלט הינו בקרב המכשיר החכם וששניהם בטווח קליטה מלאה של הרשת האלחוטית בבית.


כעת לאחר שההתקן נמצא, ביכולתך להגדיר כרצונך את כינוי המכשיר, תמונתו ליהוי, ובאיזה חדר בבית ממוקם.



לכיל ידני –



- יש ללחוץ על כפתור "מתג חכם לדוד (Wi-Fi)"
- יש ללחוץ לחיצה אחת פיזית (קצרה) על לחצן ההתקן החכם ולאחר מכן עוד לחיצה למשך 5 שניות עד שנורת ההתקן תעבור מצבע אדום לכחול ותהבהב במהירות. מיד לאחר מכן יש לאשר באפליקציה את הבהוב הנורה בכדי להתקדם.
- כעת יש להזין את סיסמת הרשת האלחוטית בבית. לפני שלוחצים על הכפתור "אישור", יש לוודא שוב שהסיסמא שהזנתם הינה הסיסמא שתואמת את אותה הרשת האלחוטית אשר הנך מחובר אליה דרך הנייד \ טאבלט.
- כעת האפליקציה מחפשת מתג חכם לדוד \ שקע חכם למזגן. יש לוודא שהנייד \ טאבלט הינו בקרב המכשיר החכם וששניהם בטווח קליטה מלאה של הרשת האלחוטית בבית.
- כעת לאחר שההתקן נמצא, ביכולתך להגדיר כרצונך את כינוי המכשיר, תמונתו לזיהוי, ובאיזה חדר בבית ממוקם.



כעת המכשיר מכיל לאפליקציה



7. תפעול המכשיר החכם באפליקציה

נעת לאחר שהמכשיר החכם מכיל לאפליקציה, תוכל לשלוט בו מרחוק גם כשאינך מחובר לרשת האלחוטית של הבית – הגדרת זמני לו"ז + ספירה לאחור.

(שים לב – במידה ואינך מחובר לרשת האלחוטית של הבית, הנך חייב להיות מחובר לרשת אינטרנט כלשהי בשביל להפעיל מרחוק)

א. בכדי לשלוט במכשיר החכם, יש לעבור לדף הראשי של הבית שהוגדר מראש, וללחוץ על המכשיר הרצוי, לאחר מכן יופיע תפרי השליטה.

ב. בתפריט השליטה ישנן 2 פונקציות של פקודות – הגדרת זמנים + ספירה לאחור.

הגדרת זמנים –

בכדי להגדיר למכשיר החכם לו"ז כרצונך, עליך להגדיר לו פר פקודה (פקודה – ON \ OFF). כל הגדרה הינה פקודה אחת של כיבוי או הדלקה.

ע"י לחיצה על כפתור "הוסף" תוכל להגיע לתפריט הגדרת הפקודה – "עיתוי הוספה".

בתפריט "עיתוי הוספה" יש באפשרותך להגדיר – שעה מדויקת, חזרה (לו"ז שבועי \ חד פעמי), התראה בזמן שהפקודה מתבצעת וכמובן איזו פקודה – ON \ OFF (כיבוי \ הדלקה).

ספירה לאחור –


הגדר זמן ספירה לאחור ע"י לחיצה על כפתור הספירה לאחור.

פונקציה זו נותנת פקודה הפוכה לסטטוס הנוכחי בו נמצא המכשיר.

במידה והמכשיר דלוק – הספירה לאחור תגדיר אותו להיכבות לאחר הזמן המוגדר על ידך, ולהיפך. שים לב – כחלק מתקלה זמנית השעות הינן בצד ימין והדקות הינן בצד שמאל.

(רשימת ההתקנים המלאה תופיע בדף הראשי של הבית הרלוונטי ומשם

תוכל להפעיל ולכבות כרצונך).



8. שיתוף המכשיר החכם למשתמשים נוספים

אופציה זו מאפשרת לך לשתף את שליטת המכשיר החכם לעוד חברי משפחה שים לב – החשבון אשר הנך משתף עמו את השליטה, חייב לעבור הליך רישום לאפליקציה לפני כן! בבדי לשתף שליטת מכשיר יש להיכנס לתפריט השליטה של אותו מכשיר וללחוץ על כפתור העריכה

< "מכשיר משותף" > "להוסיף משותף"



בעת יש להכניס פרטי אזור חיוג + מספר טלפון \ דוא"ל של המשתמש אשר ברצונך לשתף עמו את שליטת המכשיר.





9. הפעלה משותפת של קבוצת המכשירים בלחיצה אחת

ברשותך אופציה ליצור קבוצה של כל המכשירים החכמים שברשותך ולהגדיר פקודה משותפת לכולם כאחד. בכדי ליצור קבוצה זו יש קודם כל לבצע הליך כיול לכלל המכשירים החכמים שברשותך אשר ממשפחת SMART LIFE \ SMARTR. כעת לאחר שכלל המכשירים מכילים יש להיכנס לתפריט השליטה של אחד מן המכשירים החכמים, ללחוץ על כפתור העריכה וללחוץ על כפתור העריכה < "צור קבוצה" ולבחור בדיוק אילו התקנים יהיו בקבוצה.



הזן שם לקבוצת המכשירים החכמים ולחץ "שמור". לאחר מכן תוכל לראות את קבוצה זו בדף הראשי של הבית הרלוונטי.

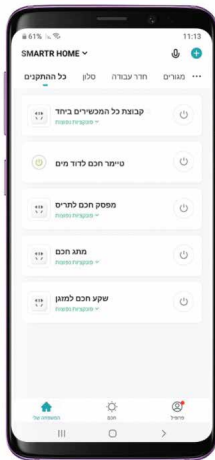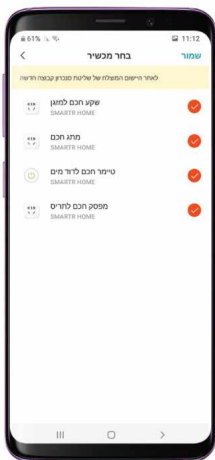

לתמיכה טכנית: יש ליצור קשר למס' הבאים: 052-3000846
אתר SMARTR לעוד מגוון מוצרים חכמים – www.smartr.co.il

SAYNET

פארק שח"ק-שקד, ד.ג. מנשה, ת.ד. 240 מיקוד: 37862 טל. 04-6350680, פקס. 04-6350670
www.saynet.co.il

smartr