


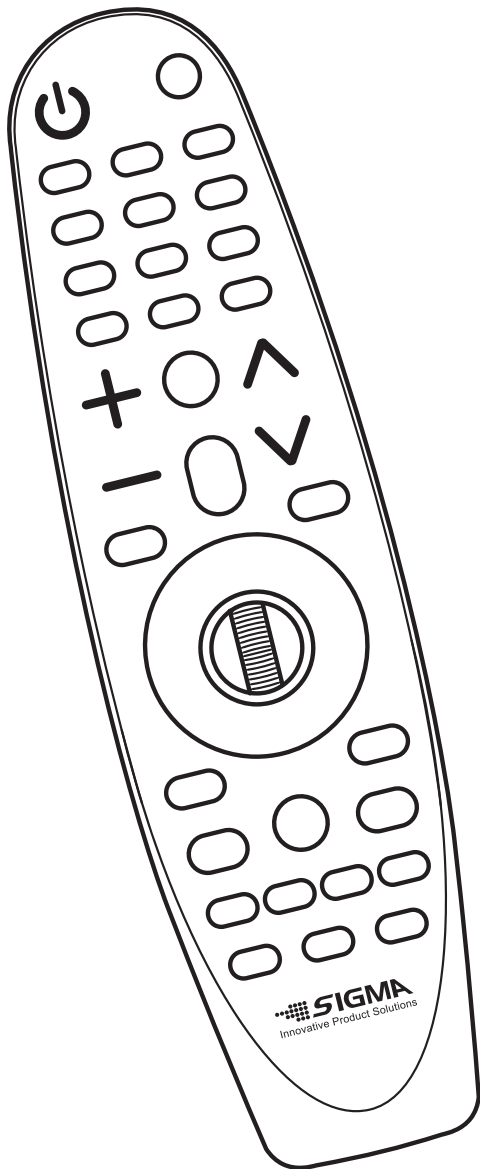

לקוח יקר,

תודה שרכשת שלט חכם ייעודי לטלוויזיות LG.

השלט הזה מתאים לטלוויזיות LG חכמות.

השלט כולל גלגלת עכבר ומגיע עם מקלט USB.

א. קידוד השלט לטלוויזיה

1. הפעל את הטלוויזיה והכנס את מקלט ה-USB של השלט לתוך כניסת USB בטלוויזיה. סימן של חיבור יופיע על המסך.
2. לחץ על הגלגלת/לחצן OK על השלט במשך כ-3 שניות עד שנורית החיווי על השלט תדלק.
3. כוון את השלט לכיוון המקלט. נורית החיווי תהבהב 3 פעמים ותכבה. הקידוד יושלם וסמן העכבר יופיע על המסך.
- * במידה ואין תגובה לאחר הכנסת המקלט לתוך כניסת ה-USB של הטלוויזיה, נסה כניסת USB אחרת.

ב. סמן העכבר

לחיצה על כפתור סמן העכבר "תעיר" את סמן העכבר והוא יופיע על המסך. ניתן לנער את השלט טיפה לימין או לשמאל כדי לשלוט על כיוון התנועה של סמן העכבר. לחיצה על אחד מכפתורי הכיוון ⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬆️ ⇒ תעלים את סמן העכבר מהמסך.

ג. שימוש בשלט כשלט אינפרה-אדום (IR) רגיל (ביטול הקידוד)

לחץ על לחצן HOME 🏠 ולחצן "חזור" ⏮️ בו זמנית במשך כ-5 שניות כדי לבטל את הקידוד לטלוויזיה. נורית חיווי על השלט תהבהב 3 פעמים ותכבה. השלט החכם יתפקד כשלט אינפרה-אדום רגיל. לאחר השלמת הקידוד של השלט לטלוויזיה, הפונקציות של לחצני הכיוון, הגלגלת, לחצן OK ולחצן סמן העכבר יעבדו בשיטת RF (בעזרת המקלט) והפונקציות של שאר הלחצנים יעבדו בשיטת אינפרה-אדום.

ד. למידת הפונקציות של שלט הממיר

- הכפתורים הבאים יכולים ללמוד פונקציות של הכפתורים מהשלט של הממיר
1. לחץ על לחצן HOME 🏠 ולחצן SETTINGS ⚙️ בו זמנית כדי להיכנס למצב למידה.
 2. הנח את השלט הזה והשלט של הממיר אחד מול השני במרחק של 2 עד 5 ס"מ.
 3. לחץ בשלט הטלוויזיה על הכפתור המיועד ללמוד פונקציה של שלט הממיר, נורית החיווי על השלט תהבהב.
 4. לחץ על הכפתור התואם (שאת הפונקציה שלו רוצים שהכפתור על השלט לטלוויזיה ילמד) על השלט המקורי של הממיר. נורית החיווי תהבהב 3 פעמים ותמשיך לדלוק.
 5. בצע את ההליך הנ"ל (החל משלב 3) עבור הכפתור השני המיועד ללמוד פונקציה מהשלט של הממיר.
 6. בסיום לחץ על כפתור HOME לשמור את התכנות שבוצע לכפתורים הנ"ל.



Turn the
TV on or off

הדלקה/כיבוי
של הטלוויזיה




Those keys can learn
functions of the keys
on SET-TOP BOX original
remote control

הכפתורים שיכולים
ללמוד פונקציות
מהשלט של הממיר

Access
programme
list

גישה לרשימת
התוכניות



מקלט USB

Access
home menu

HOME
מסך הבית

מעיר את
סמן העכבר

Wake up
the cursor

Direction
buttons

כפתורי הכיוון

גלגלת עכבר
לחצן OK

Mouse wheel
OK button

Return the
previous
screen

חזרה למסך
הקודם

גישה למדריך
הערוצים

Show
channels
or guide

Change
the input
source

בחירת מקור
הקלט



SIGMA
Innovative Product Solutions

תודה שקניתם עוד אחד ממוצרי האיכות של חברת סיינט !

תעודת אחריות סיינט

שם המוצר: _____, תיאור המוצר: _____,

שם הדגם: _____, שנת ייצור: _____, מועד רכישת המוצר: _____.

תחנות שירות

קראוזמן גרעין ובנין שטמפר 45 פתח תקווה, 03-047845
 רזן גלעד יזמות- רחוב אגריפס 19 ירושלים, 02-6247262
 חשמל ברקוביץ בית אשל 30 באר שבע, 08-6274426
 בורג המפרץ חלוצי התעשייה 3 חיפה, 04-8817000

אנו סיינט לקת בע"מ (להלן: "היבואן"), ח.פ. 513324160 מפארק שח"ק- שקד, ד.ג. מנשה, ת.ד. 240, מיקוד: 37862. טל: 04-6350680, פקס: 04-6350670, אחראים בזאת כלפי רוכש מוצר וכל נעבר בדין שלו (להלן: "הצרכן") לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

- 1- אחריות למוצר לתקופה בת 12 חודשים (להלן: "תקופת האחריות") שתחילתה במועד רכישת המוצר או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר (ככל שההתקנה/ ההדרכה נדרשים ע"י היבואן כתנאי להפעלת המוצר), לפי המאוחר ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים על דרישות היבואן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר הותקן על ידי/או מטעם היבואן ע"פ דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר).
- 2- האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י היבואן ושוקו על ידו.
- 3- היבואן מתחייב לתקן כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות וזאת ללא תמורה. כמו כן, מתחייב היבואן להחליף, במידה שיידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. ככל של צורך התיקון תידרש החלפת חלקים, מתחייב היבואן לספק חלקים מקוריים וחדשים. לא תוקן המוצר כאמור לעיל - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושיוי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן. תיקון כאמור יבוצע בתוך 7 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות ו/או לחנות ממנה נרכש.
- 4- לאחר תיקון המוצר מתחייב היבואן להמציא לצרכן פירוט אודות מהות התיקון ואודות החלקים שהוחלפו (ככל שהוחלפו חלקים).
- 5- הוכיח היבואן כי מקור הקלקול בנזק מכוון, יהא היבואן פטור מחיובו על פי סעיף זה ויחול לסרב לתקן את המוצר ו/או לדרוש תשלום בעד התיקון.
- 6- היבואן יספק, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר, עד תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר ובמוצרים שעלותם מעל 300 ₪ יספק היבואן, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
- 7- תעודת זו אחריות ותנאיה תקפים למוצר ולכל מוצר שהובא במקומו ואין בהחלפת מוצר ו/או חלק ממנו משום הארכת תקופת האחריות המקורית שכאמור החלה במועד מסירת המוצר המקורי לצרכן. כמו כן, אין האחריות חלה על אביזרים נלווים למוצר שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
- 8- חיובי היבואן מתחילים עם מסירת הטובין בפועל לצרכן.
- 9- על הראאות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית).
- 10- תיקון קלקול במוצר בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב שבו היה אלמלא הקלקול, לרבות החלפת חלקים בחלקים מקוריים וחדשים. ככל שהתיקון לא אפשרי בתנאי סעיף זה, יספק היבואן לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומה ושיווה ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעד המוצר - וזאת לשיקול דעת הבלעדי של היבואן.
- 11- יבואן יתקן מוצר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות, לפי העניין. נמסר המוצר לנקודת מכירה - במקרה בו אין תחנת שירות בקרבת מקום (במרחק שאינו עולה על 15 ק"מ), ימלא היבואן את חובתו לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר. המוצרים יבאו לתחנות השירות לשם תיקונם. לא ניתן להוביל באופן סביר את המוצר לתחנות השירות, מפאת גודלו, משקלו או נפחו או מחמת היותו מחובר דרך קבע, יתקנם היבואן במענו של הצרכן ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביר היצרן את המוצר למעבדה ויחזיר למענו של הצרכן, בלא תמורה.
- 12- על אף האמור לעיל, רשאי היבואן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע במוצר לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול בו נובע כתוצאה מאת הסיבות שלהלן:
 - (א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן
 - (ב) זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שההוראות השימוש סבירות בנסיבות הענין,
 - והכל בכפוף להוראות כל דין; יבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת
 - (ג) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חובי היבואן לפי כתב אחריות זה.
- 13- על הראאות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית)